



FILTRACIJA


Avtomatski in polavtomatski samočistilni filtri Easy

Garancija
odlične
mikrometrične
filtracije
vode

Samočistilni filtri Metalife Easy je bil načrtovan tako, da zagotavlja odlično filtracijo vode. Patentno je bil zaščiten za rešitev vodnih težav v stanovanjih in hišah. Vsi filtri so preizkušeni na nizkih in visokih tlakih in podvrženi mnogim testom za zagotovitev kakovosti. Manjše potrebe po vzdrževanju in visoka prilagodljivost omogočata uporabo filtra za tretiranje voda, ki imajo visoke vsebnosti nečistoč.



Filtriramo
OD 1 do 100.000
litrov vode
na minuto

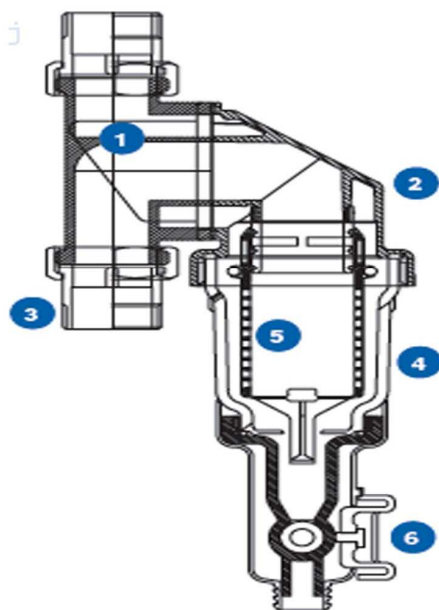

Tehnične lastnosti


- 1 Vrtljiva medeninasta glava
- 2 Medeninasto telo
- 3 Odstranljivi vijaki
- 4 Prozorna posoda iz Trogamid
- 5 Filtrirni element iz inox
- 6 Ročica za protismerno pranje



Naše področje je ... voda!

Prednosti

- ✕ Vsi materiali v kontaktu z vodo so certificirani KTW.
- ✕ Vrtljivi priključek 360°.
- ✕ Homologiran DVGW.
- ✕ Protismerno pranje brez naporov
- ✕ Kompaktne dimenzije vseh modelov.
- ✕ Prefiltrirana voda pri protismernem čiščenju.
- ✕ Stopnja filtracije po DIN 19632: 100 µm.
- ✕ Razpoložljiva tudi 50 - 200 - 500 mikronska filtracija
- ✕ Modeli z 1 " in 2" priključki z manometri.
- ✕ PN 16.

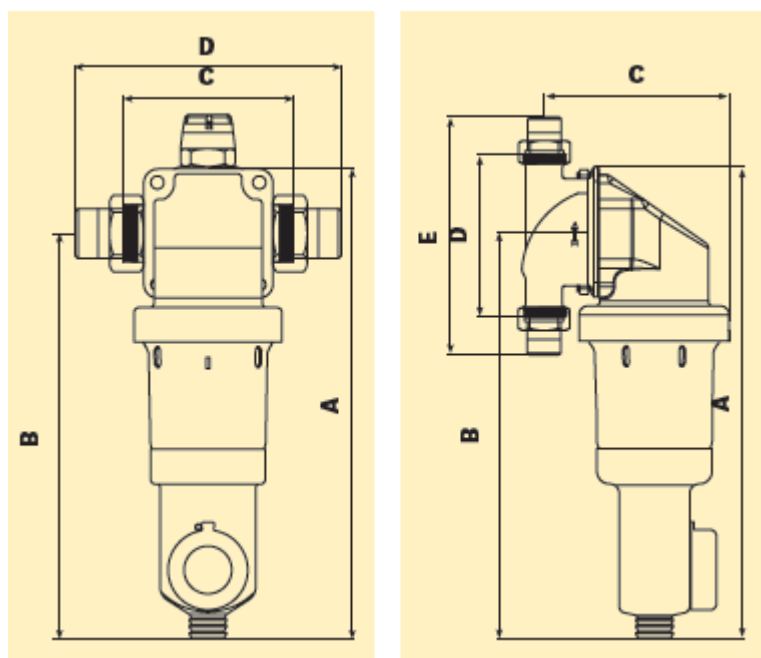

Filter brez reduktorja

	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
A mm	300	300	300	300	300
B mm	261	261	261	261	261
C mm	118	124	122	128	128
D mm	110	110	110	110	110
E mm	172	183	188	254	262

Filter z reduktorjem

	3/4"	1"	1-1/4"
A mm	300	300	300
B mm	261	261	261
C mm	114	114	114
D mm	186	187	192

Samočistilni filtri Easy

Naše najboljšo priporočilo: 749.651 filtrov, ki že 25 let tretira vodo cele Evrope.

Novi samočistilni filter Metalife Easy je bil projektiran in izdelan za zagotovitev odlične filtracije vode. Glede na uporabljene materiale in tehnične rešitve predstavlja inovacijo na področju samočistilnih filtrov.

Reduktor tlaka

Filtri Easy so lahko dopolnjeni z **vrtljivim reduktorjem tlaka 360° (patentiran)**. Voda je najprej učinkovito filtrirana in nato se ji zmanjša tlak. Prednosti tega sistema so:

- Nižji stroški vzdrževanja in daljša življenjska doba.
- Nižji stroški montaže, saj se le z enim priključkom poveže tako filter kot tudi reduktor.
- Možnost vgradnje na vertikalnih ali horizontalnih vodovodnih ceveh.
- Reduktor deluje pri tlakih do 25 barov .
- Regulacija tlaka v 0,5 bar intervalih.

Filtrirna kartuša

Filtrirna kartuša iz nerjavečega jekla aisi 316 zagotavlja natančno mikrometrično filtracijo z dolgo življenjsko dobo (ni elastična zato se ne deformira). Obračalnik TurboClean zagotavlja učinkovito in varčno protismerno pranje kartuše: močni curki zajamejo celotno površino kartuše in izperejo vse nečistosti v odtok.

Tehnične karakteristike

Model	Pretok m3/h (0,2 bar)	Pretok m3/h max	DN	Temp. max °C	Delovni tlak max	Teža kg
Easy 3/4"	5		20	40	16	2,6
Easy 1"	6		25	40	16	2,8
Easy 1 1/4"	6,5		32	40	16	3,1
Easy 1 1/2"	8		40	40	16	3,4
Easy 2"	9,5		50	40	16	3,7
Easy R 3/4"		2,3	20	40	16	3,0
Easy R 1"		3,6	25	40	16	3,2
Easy R 1 1/4"		5,8	32	40	16	3,5