


FILTRACIJA

OT FILTER

Filtriramo
OD 1 do 100.000
litrov vode
na minuto

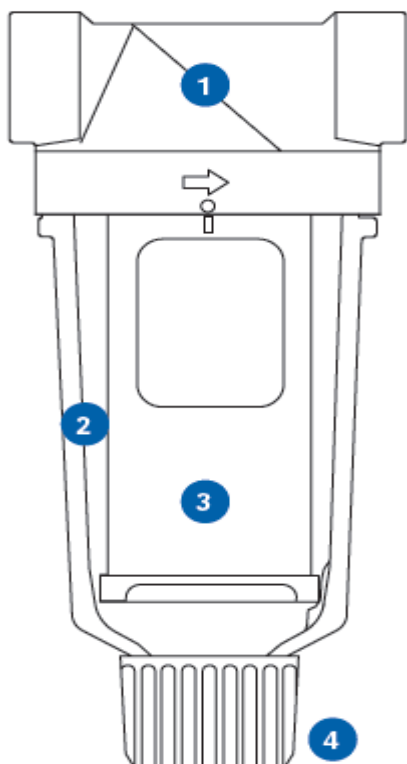

Tehnične lastnosti

- 1 Medeninasto telo
- 2 Prozorna posoda
- 3 Sintetična kartuša
- 4 Odtočni ventil




Visoka
kakovost
odlična
zanesljivost

Filter OT je bil zasnovan za zagotavljanje odlične filtracije, zanesljivosti in dolge življenjske dobe pri filtriranju vode. Izdelan je v skladu z internacionalnimi merili in skladno z normativi CEE. Uporabljamo ga za tretiranje vode, ki vsebuje nečistosti, pesek, rjo in druga nezaželeni telesa.

PREDNOSTI

- ✕ Delovni tlak do 10 bar.
- ✕ Sintetična kartuša z garancijo mikrometrične filtracije in dolgo življenjsko dobo.
- ✕ Izgube od 0,2 bar (DVGW).
- ✕ Odvodni ventil za hitro in učinkovito izpiranje.

	Pretok l/min max	Pretok l/min max	Priključki	T max°C	Max tlak	Teža V kg
OT - 3/4"	70	40	3/4"	40	10	1,30
OT - 1"	100	60	1"	40	10	1,20



	3/4"	1"
A mm	236	236
B mm	218	218
C mm	19	19
D mm	108	108