



DOZIRANJE KEMIČNIH SREDSTEV

Dozirna črpalka PRECISA Drop

Visoka natančnost vrhunska zanesljivost




Edinstvene rešitve; Vodni kamen poškoduje in znižuje učinkovitost vodovodnih sistemov, grelcev, vrelnikov, pomivalnih strojev, itd.

Namensko načrtovana in kakovostno narejena za natančno doziranje sredstva "Fosfossil 8125", **PRECISA Drop** injektira v vodovodno napeljavo majhne količine sredstva "Fosfossil 8125", ki zavaruje vodovodno napeljavo in vse naprave, ki so vezane na le-to pred negativnimi učinki vodnega kamna.

PRECISA Drop je zaščiten z ekskluzivnim internacionalnim patentom

Velika natančnost doziranja in širok proizvodni asortima omogočata tudi vgradnjo dozirne črpalke takoj za števcem, za tretiranje vode ene ali več stanovanjskih enot. Vse dozirne črpalke so skrbno testirane pri nizkih pritiskih in za zagotovitev natančnosti doziranja.

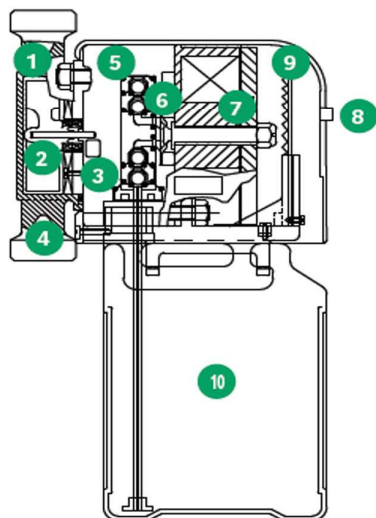

- 1 Števec
- 2 Turbina
- 3 Turbina
- 4 Prefilter
- 5 Črpalka
- 6 Dvojni ventil
- 7 Magnet
- 8 Gumb za doziranje
- 9 Elektronika
- 10 Fosfossil 8125

Natančno
Doziranje
za majhne
in velike
enote



V **PRECISA Drop®** zagotavlja proporcionalno doziranje statičen čitalec vodnega pretoka, ki preko elektronike usklajuje frekvenco črpanja. Doziranje je odvisno od trdote vode (< 20°F) in se začne pri 30 l/h. Frekvenca je dva črpanja na liter vode. Črpalni mehanizem je usklajen s 4 ventili.

Specialni injektor določa mešanico kemičnega sredstva "Fosfossil 8125" (jasna tekočina, brezbarvna, gostota 1.05, PH 6.5, 1% konc., 3.4 vsebnost P₂O₅) v tretirani vodi.

Zagon črpalke je preprost: potrebno je le umestiti razervoar v črpalno in prezračiti.

Predfilter

V inox materialu, ki zadržuje nečistoče in pesek.

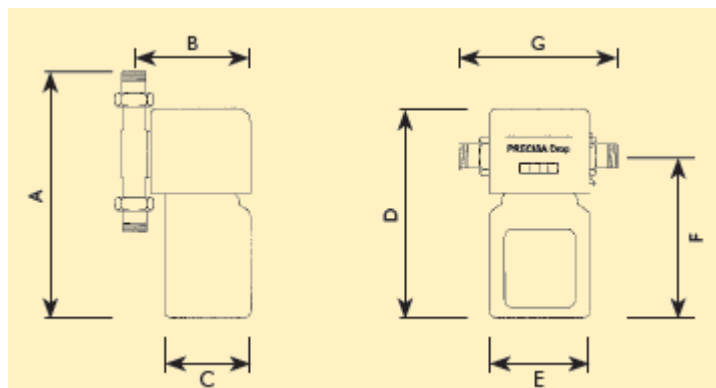


Črpalke

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
PRECISA DROP 1/2"	249	113	91	209	91	167	165
PRECISA DROP 3/4"	273	113	105	232	138	189	162
PRECISA DROP 1"	282	113	105	232	138	189	166


- ✕ Varno in proporcionalno doziranje
- ✕ Vrtljiv priključek za 360°
- ✕ Začetek doziranja na nizkih pretokih (30 l/h)
- ✕ Visoka prilagodljivost
- ✕ doziranje do 10 barov (DVGW)
- ✕ Tiho delovanje
- ✕ Vsaka črpalna je preverjena s 15 kontrolnimi testi
- ✕ Gumb za variabilno doziranje

Črpalna - ogrodje

Vključuje dvojni ventil in injektor z antibloc mehanizmom (DVGW).

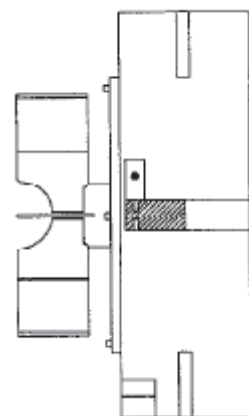

Specialna **membrana** iz karbonskih vlaken omogoča do 2 milijonov ciklov.



Tehnične karakteristike

MODEL	Portata l/h	Perdita di carico bar	Peso kg
Precisa Drop 1/2"	1200	0,1	2,73
Precisa Drop 3/4"	1800	0,2	2,74
Precisa Drop 1"	3000	0,4	2,87